

BTL-3

Banda radial para ejes libres, de aplicación regional.




APLICACIÓN

REGIONAL



CONFIGURACIÓN

EJE LIBRE

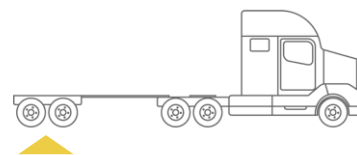

- **LA BANDA BTL3** diseñada para ser utilizada en llantas radiales colocados en ejes libres de camiones, tráilers y buses

- **HOMBROS REDONDEADOS** que minimizan los efectos del arrastre lateral y proporciona excelente estabilidad.

- Versatilidad de aplicación en llantas radiales, con baja generación de calor, proporcionando **MENOR FATIGA DEL CASCO**

- **EXCELENTE RESISTENCIA AL DESGASTE** por abrasión

CÓDIGO SAP



MEDIDAS



ANCHO DE BANDA



PROFUNDIDAD DE ESTRÍA (mm)

1002592B	220	220 mm	11,0
1002593B	230	230 mm	11,0
1002594B	240	240 mm	11,0
1002595B	250	250 mm	11,0
1002596B	260	260 mm	11,0

Mejor Unidos

BRIDGESTONE

bandag